CONQUEROR™ Trap

CatétAer Balón Atrapamiento

ATRAPAMIENTO FIABLE PARA EL INTERCAMBIO DE DISPOSITIVOS

El Catéter Balón Atrapamiento CONQUEROR™ Trap está diseñado para el intercambio cómodo de dispositivos mediante el atrapamiento de la guía de PTCA cuando el dispositivo se retira, tiene un diseño de alta calidad, puede proporcionar atrapamiento estable y mantener la posición de la guía y ofrece una excelente visibilidad.

Dos longitudes de trabajo

- 112 cm para catéter guía de 100 cm
- 102cm para catéter guía de 90cm

Diseño de catéter en espiral

Rigidez descendente para equilibrar la impulsabilidad y la flexibilidad

Impulsabilidad mejorada

Empujador de acero inoxidable con buena impulsabilidad

Alta presión

El alto valor de presión máxima de inflado (RBP, Rated Burst Pressure) del balón asegura que la guía de PTCA

Visibilidad superior

Marcador de platino-iridio que proporciona para una visibilidad clara bajo rayos X

Punta con guía incrustada

Fuera de la guía para llegar a la ubicación de destino rápidamente

- Presión nominal: 8 atm
- Presión máxima de inflado: 14 atm

Técnica de atrapamiento para mantener la posición de la guía

El Catéter Balón Atrapamiento dentro del extremo distal del catéter guía “atrapa” la guía de PTCA cuando el microcatéter se retira, manteniendo la posición de la guía estabilizada.

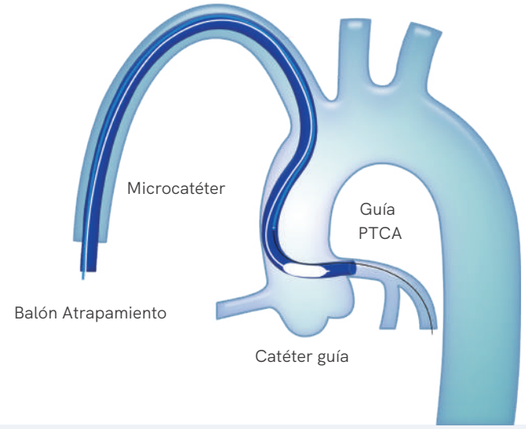

Compatibilidad del globo de atrapamiento

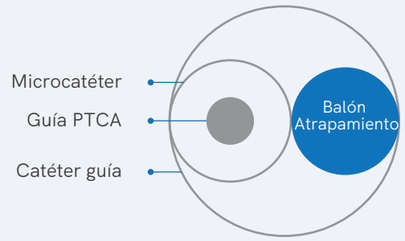

Durante la introducción
(antes de la dilatación)

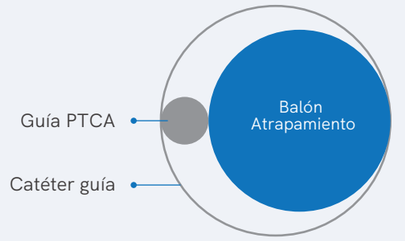

Durante el atrapamiento
(después de la dilatación)

El perfil cruzado 2.0F permite el intercambio de un microcatéter de doble lumen en un catéter guía 6F

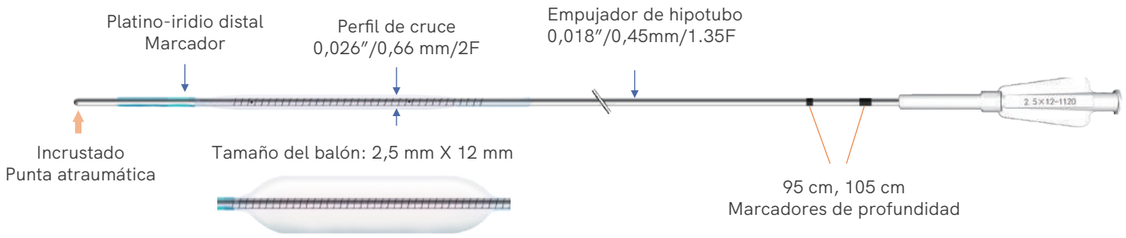

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

REF	D.E. del eje	Perfil de cruce	Diámetro del balón	Longitud del balón	Longitud de trabajo	Número de marcadores de profundidad	Compatibilidad del catéter guía
38250120	1.3F	2.0F	2.5mm	12mm	102cm	1	90cm
38250121	1.3F	2.0F	2.5mm	12mm	112cm	2	100cm